

CATÁLOGO DE PRODUTOS



Índice

Brises

Brise e Forro 30BB/57BB	1
Brise e Forro Linear 100BB	3
Asa de avião 150/275	5
Brise VB 115	7
Brise 288 VB	9
Linear B120/B150	11
Brise B40	13
Brise B230MW	15
Brise e Forro 500B	17
Forro Colméia B10 e B15	19
Vertical B100/B200	21

Brise e Forro 30BB/57BB

Detalhes



Painéis lineares com duas opções de largura, fixados ao porta-painel autotravante para criar planos contínuos e combináveis. Disponíveis em versões lisas ou perfuradas, adaptando-se perfeitamente ao seu projeto.

Brises

Informações Técnicas:

Matéria-prima:

Alumínio, aço zincado ou Aluzinc.

Cores:

20 cores padrão ou outras sob encomenda.

Dimensões:

Comprimento conforme projeto (máximo 6000mm em função do transporte).

Acabamento:

Superfície tratada em processo contínuo composto por decapagem, aplicação de primer e pintura dupla face com cura em alta temperatura (sistema coil coating).



Conformação:

Componentes fabricados em perfiladeiras e prensas totalmente automatizados, garantindo a perfeita padronização dos mesmos.

Manutenção:

Recomenda-se limpeza periódica do produto com detergente neutro.

Desenho Técnico:

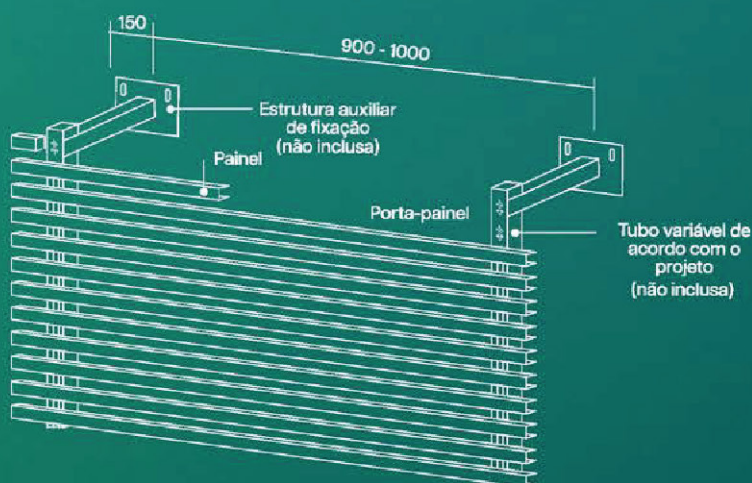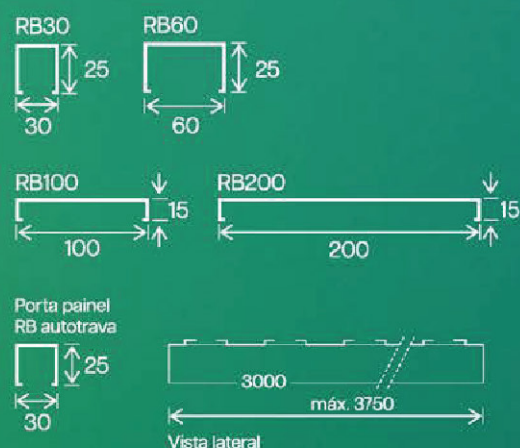

Perfuração:



Ø 2,5mm
Entre Cantos: 5mm
Disposição: Alternada
Área Aberta: 22,0%



Ø 3mm
Entre Cantos: 5mm
Disposição: Alternada
Área Aberta: 27,0%

Brise e Forro Linear 100BB

Detalhes



Brise com painéis lineares que se encaixam perfeitamente ao porta-painel, disponíveis em duas angulações: 45° ou 60°. Você pode escolher entre superfícies lisas ou perfuradas, adaptando ao estilo e necessidade do seu projeto.

Brises

Informações Técnicas:

Matéria-prima:

Alumínio.

Cores:

20 cores padrão ou outras sob encomenda.

Dimensões:

Comprimento máximo de 5.000 mm em função do transporte).



Acabamento:

Superfície tratada em processo contínuo composto por decapagem, aplicação de primer e pintura dupla face com cura em alta temperatura (sistema coil coating).

Conformação:

Componentes fabricados em equipamentos totalmente automatizados, garantindo a perfeita padronização dos mesmos.

Desenho Técnico:

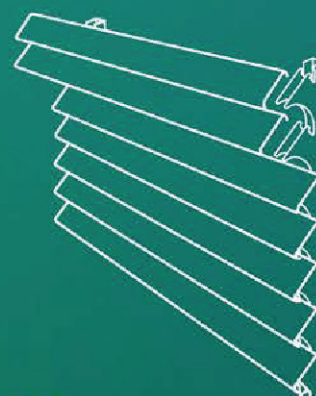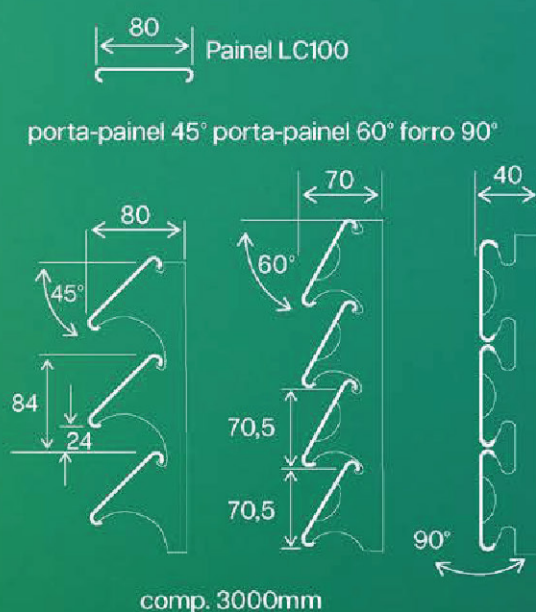

Perfuração:




Ø 2,5mm
Entre Cantos 5mm
Disposição: Alternada
Área Aberta: 22,5%



Ø 3mm
Entre Cantos 5mm
Disposição: Alternada
Área Aberta: 22,5%

Brise Asa de avião 150/275

Detalhes

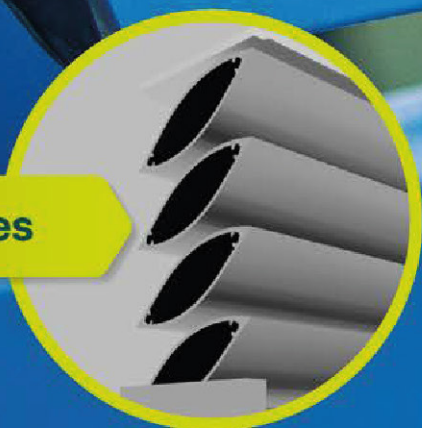

Brise retrátil com sistema de painéis estilo ASA DE AVIÃO, feito com perfil extrudado, garantindo isolamento eficiente, conforto térmico e redução de ruídos. Pode ser instalado tanto na vertical quanto na horizontal, adaptando-se ao seu projeto.

Brises

Informações Técnicas:

Matéria-prima:

Alumínio e PVC.

Cores:

20 cores padrão ou outras sob encomenda.

Dimensões:

Comprimento máximo de 3.000 mm.

Estrutura:

Fabricado em Perfil de Alumínio, pintado pós sistema eletrostático com tinta poliéster a 200°.



Acabamento:

Superfície tratada em processo contínuo composto por decapagem, aplicação de primer e pintura dupla face com cura em alta temperatura (sistema eletrostático).

Conformação:


Fabricados em equipamentos totalmente automatizados, garantindo a perfeita padronização dos mesmos.

Desenho Técnico:

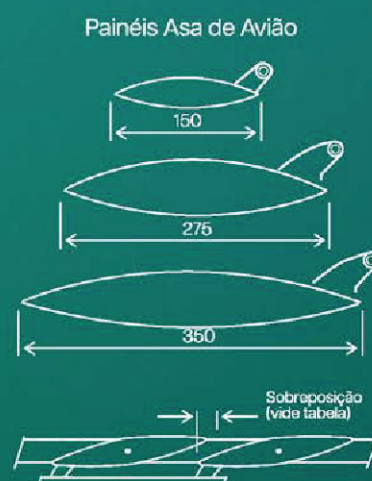

Brise VB115

Detalhes

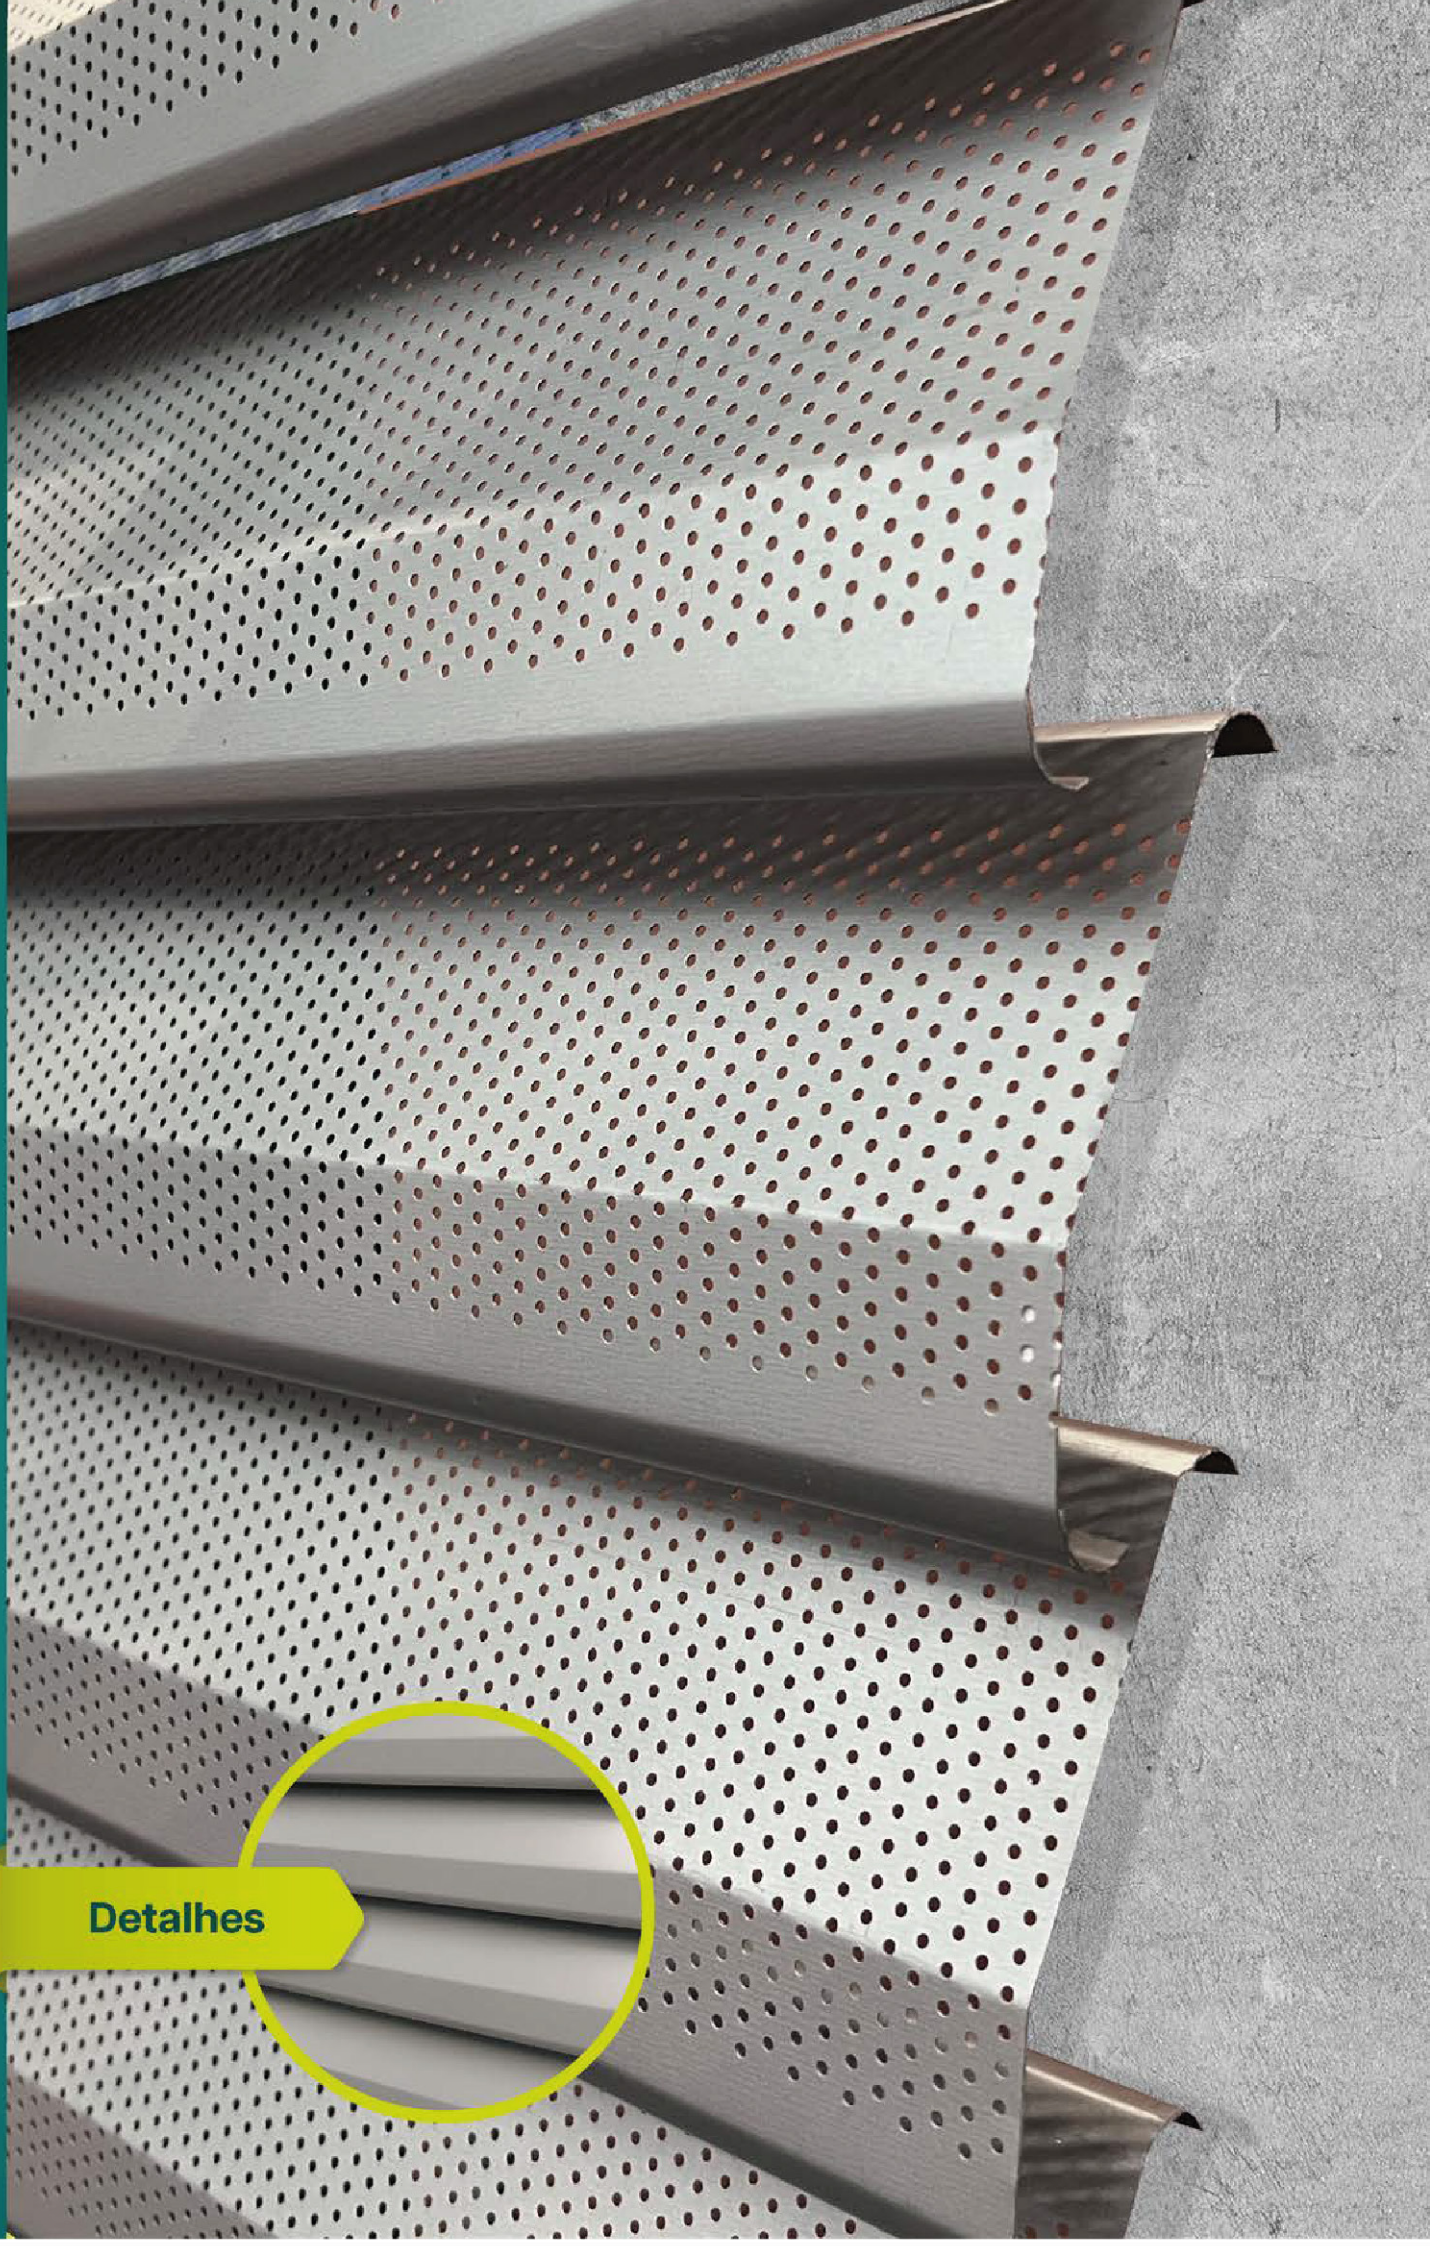

Veneziana fixa de ventilação permanente, composta por painéis lineares VB115. A sobreposição ampliada dos painéis oferece proteção extra contra chuvas, garantindo eficiência e segurança.

Brises

Informações Técnicas:

Matéria-prima:

Alumínio, Aço zincado ou Aluzinc.

Cores:

20 cores padrão ou outras sob encomenda.

Dimensões:

Comprimento máximo de 6.000 mm.


Acabamento:

Superfície tratada em processo contínuo composto por decapagem, aplicação de primer e pintura dupla face com cura em alta temperatura (sistema coil coating).

Conformação:

Componentes fabricados em equipamentos totalmente automatizados, garantindo a perfeita padronização dos mesmos.

Desenho Técnico:

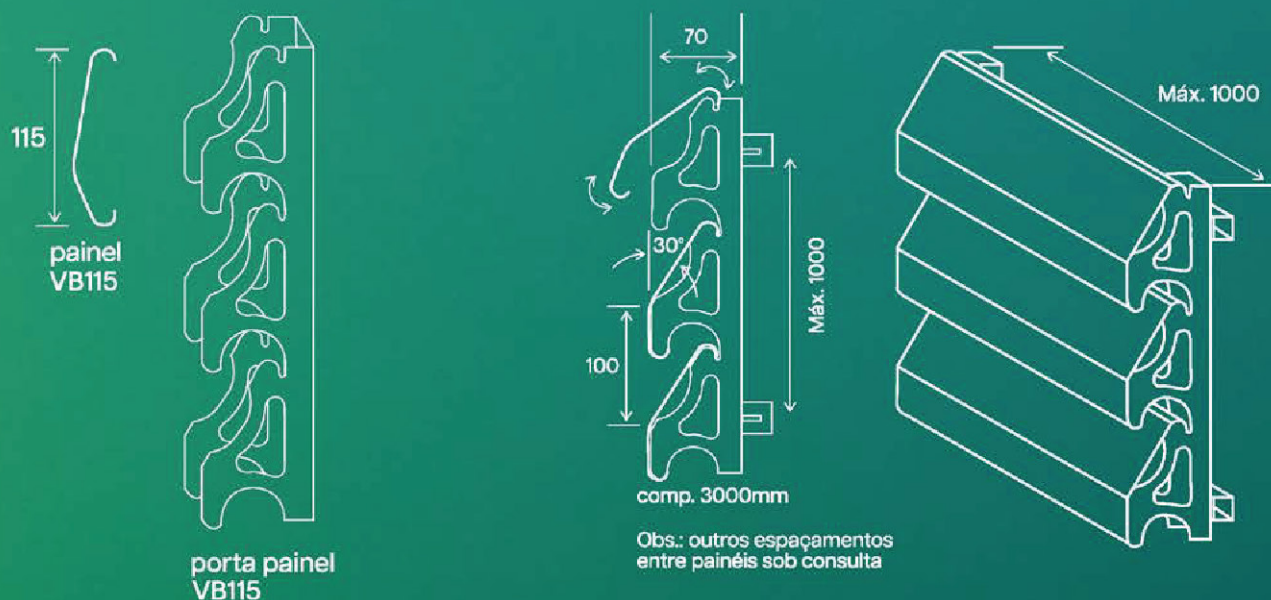

Perfuração:



Ø 2,5mm
Entre Canos: 5mm
Disposição: Alternada
Área Aberta: 22,5%



Ø 3mm
Entre Canos: 5mm
Disposição: Alternada
Área Aberta: 22,5%

Brise 288 VB

Detalhes



Painéis curvos, disponíveis em versões fixas ou móveis, com 288 mm de largura, fixados em suportes de nylon sobre eixos tubulares de alumínio. Conectados por uma haste que permite acionamento conjunto, os painéis podem ser micro perfurados, garantindo a visualização do ambiente externo sem comprometer o controle da insolação e a privacidade.

Brises

Informações Técnicas:

Matéria-prima:

Alumínio, Aço zincado ou Aluzinc.

Cores:

20 cores padrão ou outras sob encomenda.

Dimensões:

Comprimento máximo de 3.000 mm.

Estrutura:

Fabricado em Perfil de Aço Galvanizado, pintado pos sistema eletrostático com tinta poliéster a 200°.

Acabamento:

Superfície tratada em processo contínuo composto por decapagem, aplicação de primer e pintura dupla face com cura em alta temperatura (sistema coil coating).


Conformação:

Componentes fabricados em equipamentos totalmente automatizados, garantindo a perfeita padronização dos mesmos.

Manutenção:


Recomenda-se limpeza periódica do produto com detergente neutro.

Desenho Técnico:

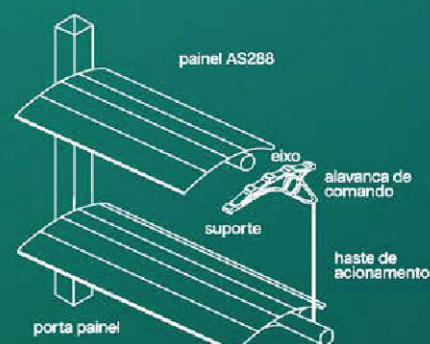

Brise Linear B120 e B150

Detalhes



Os brises C120 e C150 são soluções versáteis que combinam design sofisticado e alto desempenho. Com seção curva e angulação fixa de 60°, garantem controle solar eficiente, ventilação natural e resistência a ventos fortes, sendo ideais para projetos que exigem conforto térmico e proteção. Suas lâminas lisas ou perfuradas permitem diferentes composições visuais, tornando-os uma escolha inteligente tanto para fachadas marcantes quanto para espaços que necessitam de maior privacidade e eficiência energética.

Brise

Informações Técnicas:

Matéria-prima:

Alumínio ou Aluzinc.

Cores:

20 cores padrão ou outras sob encomenda.

Dimensões:

Comprimento máximo: 6.000 mm;

Distância entre eixo: 120 mm ou 150 mm;

Espaçamento entre porta-painel: 1.250 mm.



Acabamento:

O modelo C120 | C150 é um brise com seção curva composto de painéis lineares e contínuos. É fixo, com angulação de 60°, clicado ao porta-painel.

Conformação:

Componentes fabricados em perfiladeiras e prensas totalmente automatizadas, garantindo a perfeita padronização dos mesmos.

Desenho Técnico:

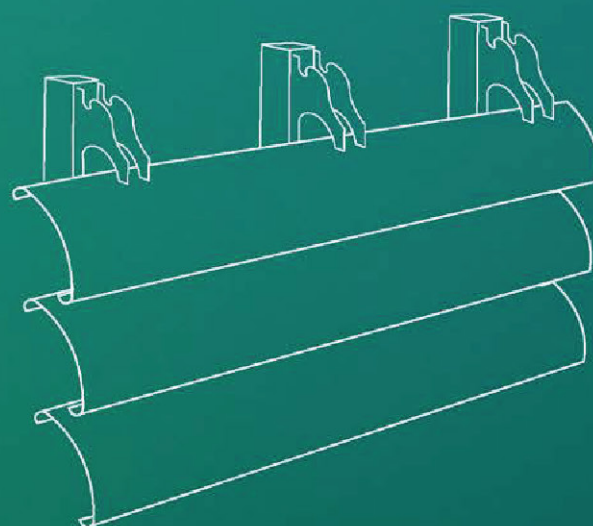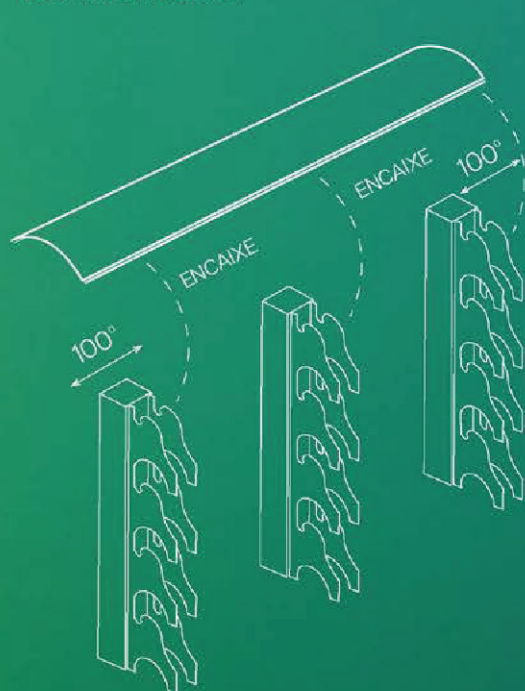

Perfuração:



Ø 2,5mm
Entre Centros: 5mm
Disposição: Alternada
Área Aberta: 22,9%



Ø 3mm
Entre Centros: 5mm
Disposição: Alternada
Área Aberta: 22,9%

Brise B40

Detalhes



O Brise B40 é uma veneziana fixa que proporciona ventilação contínua sem comprometer a segurança e a proteção contra chuvas. Seu design inteligente, composto por painéis lineares B40, garante um fluxo de ar eficiente e um acabamento sofisticado para diferentes tipos de projetos.

Brises

Informações Técnicas:

Matéria-prima:

Alumínio, Aço zincado ou Aluzinc.

Cores:

20 cores padrão ou outras sob encomenda.

Dimensões:

Comprimento máximo de 6.000 mm.


Acabamento:

Cada peça passa por um processo de tratamento contínuo, incluindo decapagem, aplicação de primer e pintura dupla face em alta temperatura (sistema coil coating), garantindo durabilidade e resistência superiores.

Conformação:


Os componentes são fabricados em equipamentos 100% automatizadas, assegurando padronização impecável e um encaixe perfeito em qualquer projeto.

Desenho Técnico:

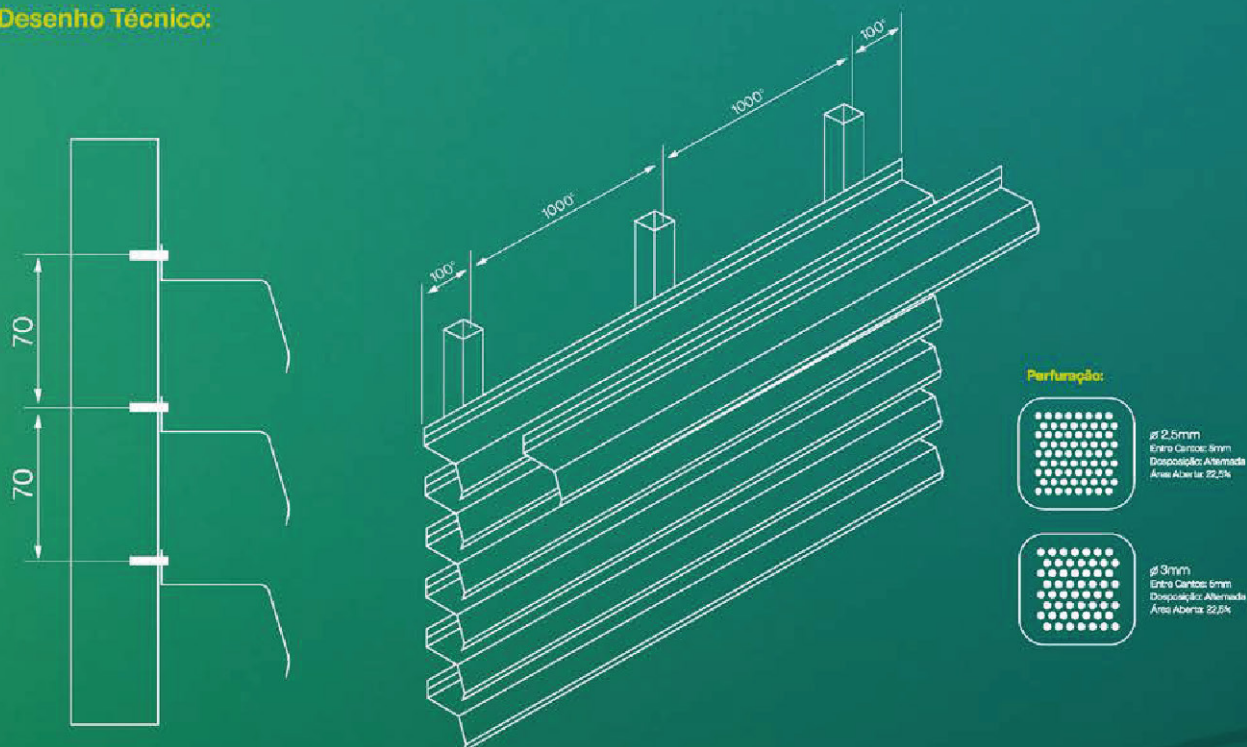

Revestimento linear BB 230MW

Detalhes

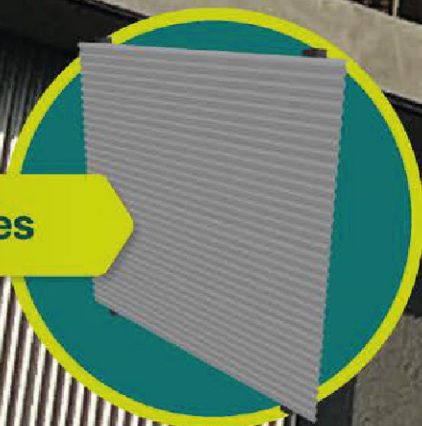

O Revestimento Linear SM 230MW combina elegância e performance, trazendo um acabamento diferenciado com seu design ondulado e em relevo.

Brise

Informações Técnicas:

Matéria-prima:

Alumínio (aço sob consulta).

Cores:

20 cores padrão ou outras sob encomenda.

Dimensões:

4000 mm.


Acabamento:

Liso ou perfurado 2,5mm ou 3mm.

Conformação:

Componentes fabricados em equipamentos totalmente automatizados, garantindo a perfeita padronização dos mesmos.

Desenho Técnico:

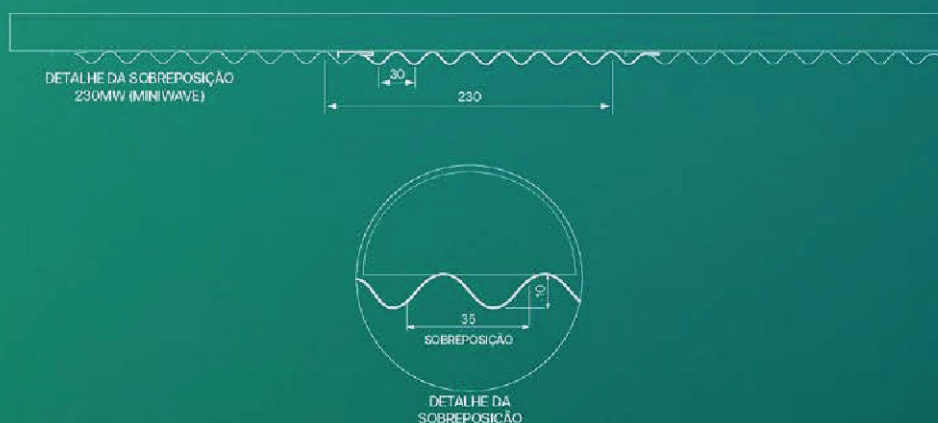

Perfuração:




Ø 2,5mm
Entre Cantos: 5mm
Disposição Alternada
Área Aberta: 22,5%



Ø 3mm
Entre Cantos: 5mm
Disposição Alternada
Área Aberta: 22,5%

Revestimento modular 500B

Detalhes

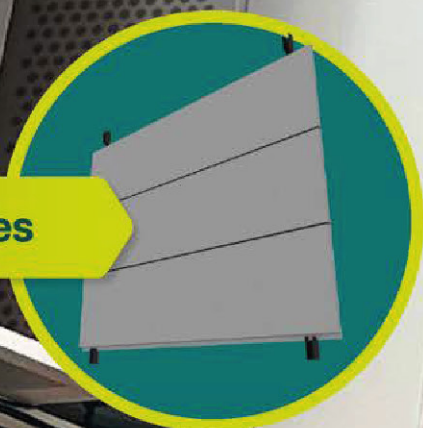

O Revestimento Modular 500R foi desenvolvido para oferecer conforto térmico e privacidade, sem abrir mão da estética sofisticada. Seu design modular permite diferentes tipos de acabamento, adaptando-se perfeitamente a cada necessidade.

Versatilidade no encaixe: Disponível nos sistemas "junta seca" e "junta de dilatação", garantindo possibilidades únicas de acabamento e composição visual.

Eficiência e proteção: Reduz a incidência solar e melhora o conforto dos ambientes, tornando-se uma solução inteligente para fachadas e espaços internos.

Brise

Informações Técnicas:

Matéria-prima:

Alumínio, Aluzinc.

Cores:

20 cores padrão ou outras sob encomenda.

Dimensões:

Comprimento máximo de 2950mm.


Acabamento:

O painel do sistema 500R pode ser fabricado com alturas variáveis, atendendo a demandas específicas de cada projeto.

Conformação:

Componentes fabricados em equipamentos totalmente automatizados, garantindo a perfeita padronização dos mesmos.

Desenho Técnico:

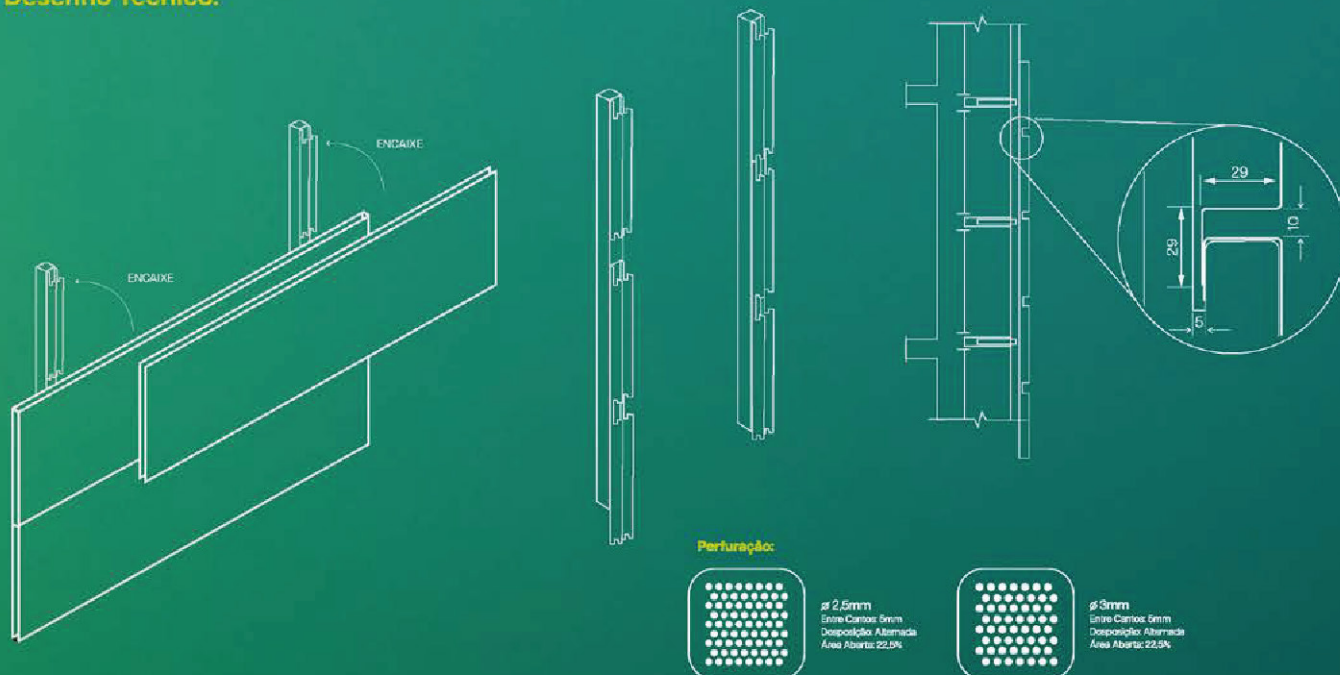

Painel BS



Detalhes

O Painei BS são chapas fixadas em suas extremidades por meio de barras chatas metálicas, tensores e molas, estas presas em grillhetes, para que se mantenham resistentes à ação do vento. Trazendo sofisticação e leveza para o seu projeto.

Painei

Informações Técnicas:

Matéria-prima:

Chapas de Alumínio e acessórios galvanizados e inox.

Cores:

20 cores padrão ou outras sob encomenda.

Dimensões:

Composto por chapas com largura mínima de 250mm e máxima de 600mm e altura variável conforme projeto, até o máximo de 6000mm.


Acabamento:

Chapas fixadas em suas extremidades por meio de barras chatas metálicas, tensores e molas, estas presas em grillhetes, para que se mantenham resistentes à ação do vento.

Conformação:


Deve ser instalado sempre verticalmente, com as lâminas paralelas ou rotacionadas, proporcionando uma identidade particular a cada projeto.

Desenho Técnico:

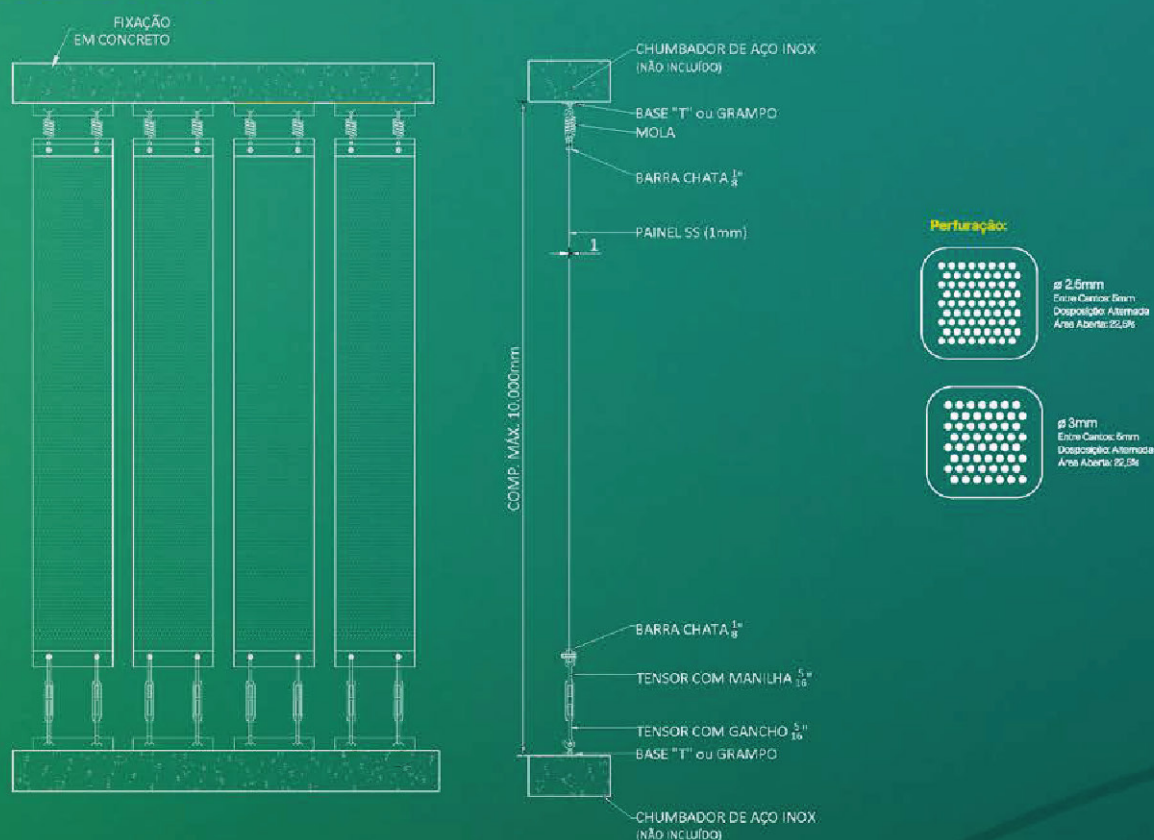

Tubo Brise

Detalhes

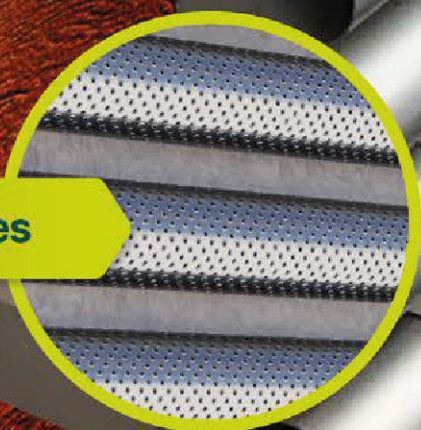

O Tubo Brise são brises tubulares de alumínio fixados numa estrutura facilitando a passagem de ventilação e iluminação. Combinando utilidade e elegância.

Brise

Informações Técnicas:

Matéria-prima:

Chapas de Alumínio e acessórios galvanizados.

Cores:

20 cores padrão ou outras sob encomenda.

Dimensões:

Diâmetro de 40mm e comprimento máximo de 6000mm, conforme projeto.


Acabamento:

Tubos fixados em suas extremidades.

Conformação:


Disponível em acabamento liso, os painéis são fechados nas extremidades com tampas. Podem ser dispostos na posição horizontal ou vertical, fixados ao porta painel apenas por parafusos.

Desenho Técnico:

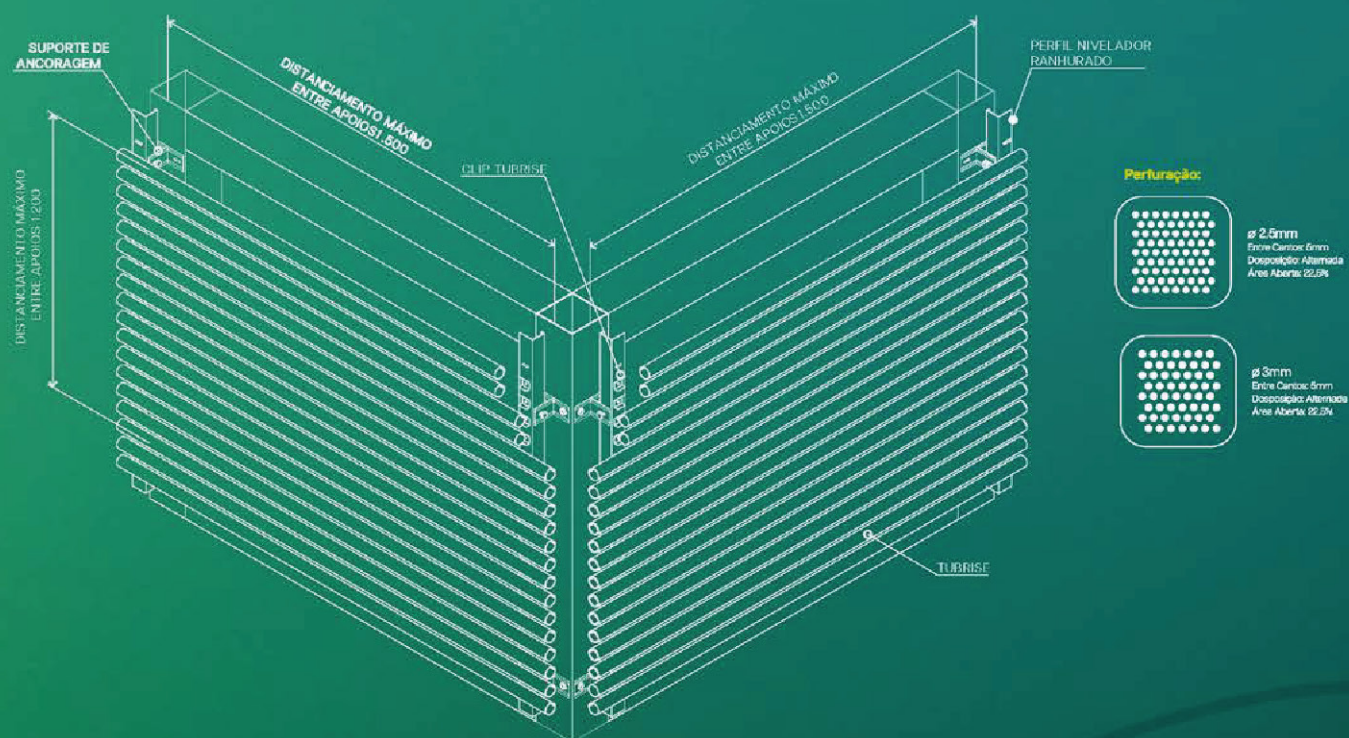

Colméia B10 e B15

Detalhes

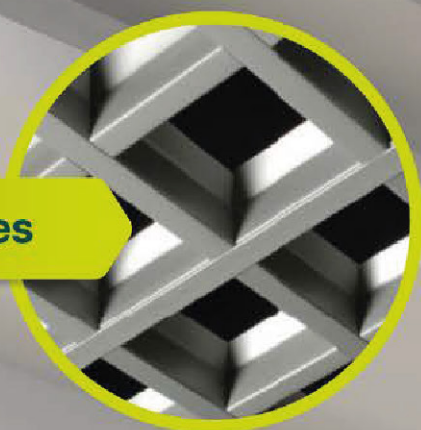

Composto por grelhas quadriculadas, montadas com perfis tipo 'U' que possuem 10 mm de base e altura de 25 ou 35 mm, oferecendo robustez e versatilidade para diversas aplicações.

Forros

Informações Técnicas:

Matéria-prima:

Alumínio (aço sob consulta).

Cores:

20 cores padrão ou outras sob encomenda.

Dimensões:

Grelha 625 x 1250mm.


Acabamento:

Superfície tratada em processo contínuo composto por decapagem química, aplicação de camada de primer e pintura dupla face com cura esmalte de base polyester e cura em alta temperatura (sistema coil coating) o que garante alta resistência e durabilidade do produto.

Conformação:

Componentes fabricados em equipamentos totalmente automatizados, garantindo a perfeita padronização dos mesmos.

Desenho Técnico:

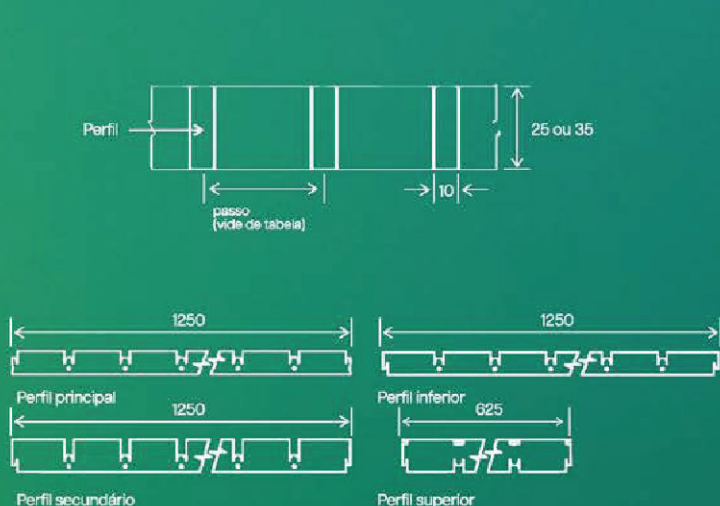



Perfuração:



Ø 2,5mm
Entre Cantos: 5mm
Disposição Alternada
Área Aberta: 22,8%



Ø 3mm
Entre Cantos: 5mm
Disposição Alternada
Área Aberta: 22,8%

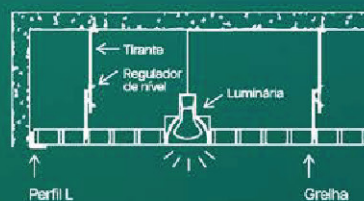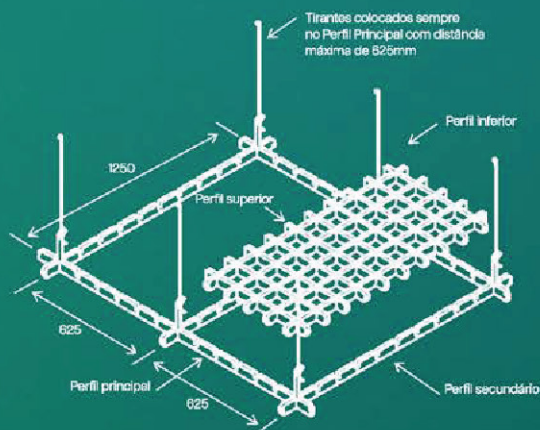

Vertical B110/B200

Detalhes



Forro versátil de ótimo custo-benefício, composto por lâminas lineares que se encaixam facilmente em uma subestrutura oclusa, proporcionando acesso prático às instalações acima. As lâminas podem ser instaladas separadamente ou em conjunto, com espaçamentos variados, permitindo uma ampla gama de combinações estéticas de formato e cor.

Forros

Informações Técnicas:

Matéria-prima:

Alumínio (aço sob consulta).

Cores:

20 cores padrão ou outras sob encomenda.

Dimensões:

Grelha 625 x 1250mm.


Acabamento:

Tratamento de superfície executado em processo contínuo e composto por decapagem química, aplicação de camada de primer e pintura em dupla face com cura esmalte de base polyester e cura em alta temperatura (sistema coil coating) o que garante alta resistência e durabilidade do produto.


Conformação:

Componentes fabricados em perfiladeiras e prensas totalmente automatizados, garantindo a perfeita padronização dos mesmos.

Desenho Técnico:

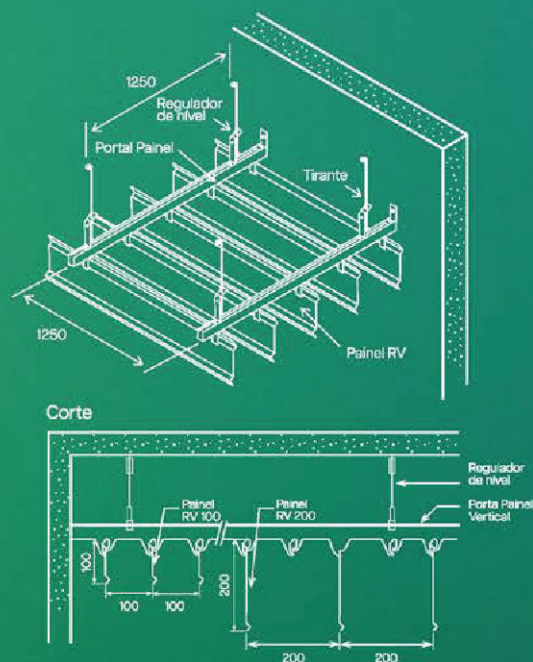

Porta Painel Vertical



Painel RV 100



Painel RV 200



Perfuração:



Ø 2,5mm
Entre Cantos: 5mm
Disposição: Alternada
Área Aberta: 22,5%



Ø 3mm
Entre Cantos: 5mm
Disposição: Alternada
Área Aberta: 22,5%





Inicie um **chat direto**
com nosso setor
de vendas.



 75 9 9136-3903  @brisesbrasil

 vendas@brisesbrasil.com.br  Feira de Santana/Ba

 www.brisesbrasil.com.br